

Vejen Varmeværks installationsvejledning


Anlægstype

Vejen Varmeværk godtager både indirekte og direkte anlæg. Ved direkte anlæg skal husinstallationen trykprøves til 10 bar.

Komponenterne der benyttes i husinstallationen, skal være beregnet til et driftstryk på minimum 8 bar.

Krav til opbygning

På frem skal der monteres en snavssamler umiddelbart efter hovedhanen. Snavssamleren skal have en maskefinhed der ikke tillader at der passerer snavs som kan være skadeligt for installationens øvrige komponenter.

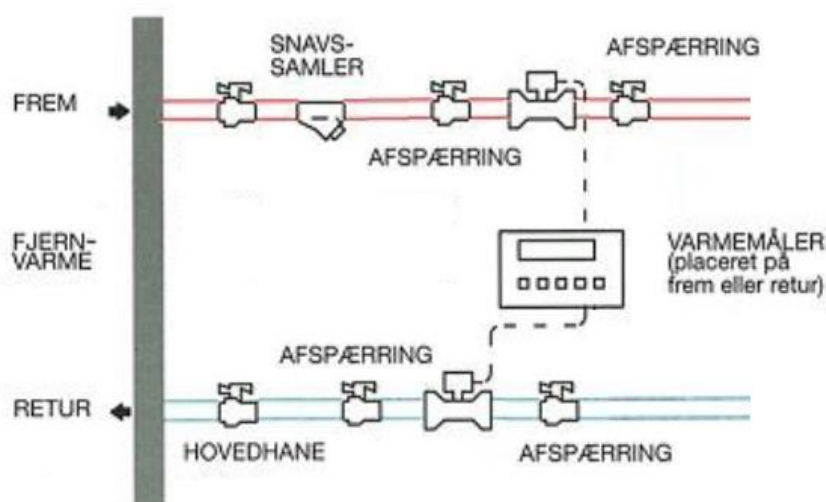

Principskitse for installation

Varmemålerens flowdele skal monteres således rørføringen imellem hovedhane og flowdel maksimalt er 2 meter. Dette er gældende for både frem og retur.

Rørføringen og udstyr imellem hovedhane og flowdel skal isoleres efter standarden DS452-3, "Termisk isolering af tekniske installationer".

På hver side af varmemålerens flowdele skal der placeres en afspærringsventil. Rørføringen imellem varmemålerens flowdele og afspærringsventilerne må maksimalt antage 1 meter. Er varmemålerens flowdele monteret inden for 1 meter af hovedhanen, betragtes hovedhanen som afspærringsventil.

Adgangsforhold

Der skal være plads til betjening, udskiftning og vedligehold af måler, hovedhaner og andet udstyr der tilhører Vejen Varmeværk. Der skal som minimum være et frirum på 60x55x100 cm (H x B x D) med direkte adgang fra lokalet.